



## FİBERGLASS ROKET GÖVDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Roket Gövdesi Fiberglass malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Gövde Et Kalınlığı 3 mm olmalıdır.
3. Gövdeler 1 adet olarak teslim edilmelidir.
4. Kapak ve Entegrasyon 2 adet teslim edilecektir.
5. Gövdelerin içi ve dışı cilalı olmalıdır.
6. Parçalar üzerinde vida delikleri bulunmakta olup imalat sürecinde paylaşılacak detaylara göre delikler açılmış olmalıdır.
7. Satın Alma Talebi yapıldıktan sonra kargo süresi dahil 7 gün içinde Gaziantep Üniversitesine ürünlerin teslim edilmesi gerekmektedir.

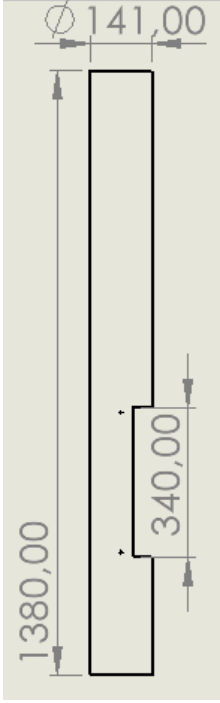


Gövde üst

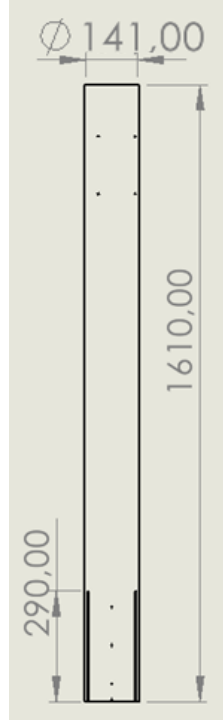

Gövde alt

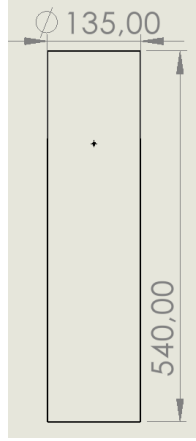

Entegrasyon

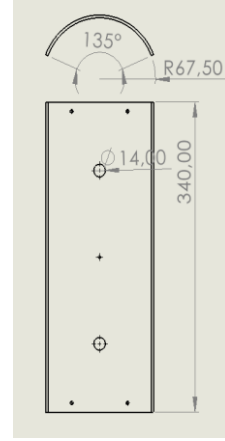

kapak